



アニマルバスターズ「畑ガード」

取扱説明書

QRコードを読み取ると、最新の説明書（WEB版）を確認できます



※この取扱説明書では、本製品の使用に関する注意事項、製品規制について記述しています。よくお読みの上、正しく安全にお使いください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更になる場合があります。
※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

eccs@mitsukin.info

LINEでマニュアルをチェック




※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。
弊社休業日（土日祝日・年末年始・夏季休業・会社都合による休日など）は、**翌営業日より順次ご対応**いたします。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。


※お問い合わせの際は、**購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡**いただけますようお願い致します。

MADE IN CHINA

各部名称

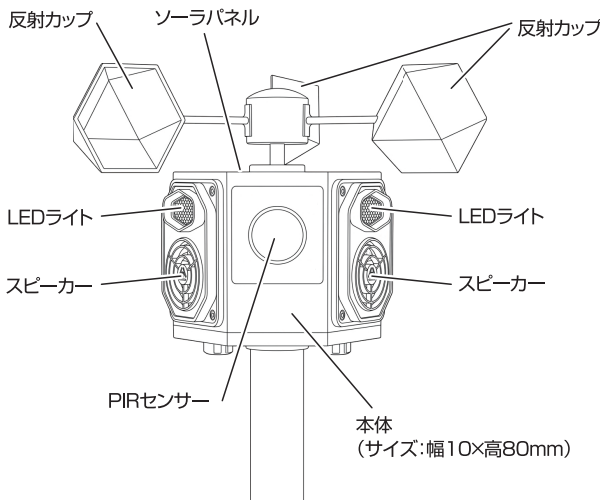


本体裏側

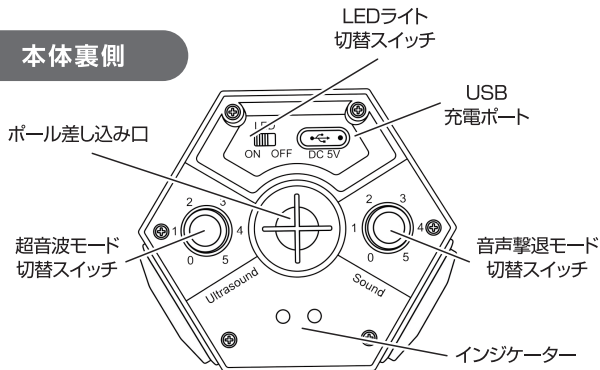

製品仕様

品名	アニマルバスターズ「畑ガード」
型番	AMB-07
電源	リチウムイオン電池3.7V/1800mAh
充電方式	USB充電、ソーラーパネル充電
PIRセンサー	検知角度:水平110度、環境温度:0～40℃
感知距離	約8m
本体使用環境温度	約－20～60℃
サイレン音量	約90～110dB

設置のポイント

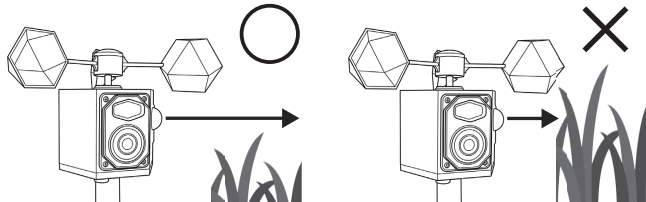

草などの障害物がセンサーの検知範囲内にあると、誤作動することがあります。その場合は、以下のいずれかの方法で調整してください。

- 草を刈る、または障害物を取り除く
- ボールなどをご自身で継ぎ足し、高い位置に設置する
- 本製品の向きや距離を変える

障害物がなく見通しの良い場所に設置すると、害獣の動作を感知しやすくなるだけでなく、誤動作が減って充電電池の消耗も抑えられ、長持ちします。

保証について

保証期間：3ヶ月（本体のみ）

保証の対象

- 製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
- 不適切な取り扱いがない事（お客様の誤った操作・破損がない）

ご対応の流れ

- ① 購入履歴より、注文番号を確認の上、販売店舗までご相談ください。
- ② ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
- ③ ②で製品不具合の判断ができない場合、返送（着払い）をお願いする場合がございます。
- ④ 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換をいたします。

保証の対象外

<製品不具合と断定できない場合>

- 取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
 - 事前に相談がなく、製品が返送された場合
 - 譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合
※オークション・フリマアプリの購入等を含む
- 上記理由による、保証は対応いたしかねます。

お問い合わせはこちら

メールでお問い合わせ



お問い合わせの際は、必ず注文番号をご記入ください。

QRコードが読み取れない場合はこちら

eccs@mitsukin.info

※返信にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売元

三金商事株式会社

〒870-0048
大分県大分市碩田町3-1-35
<https://www.mitsukin.info/>



注意事項

安全上の注意

- 音声撃退モードは大きな音量で作動します。住宅地や人が多く集まる場所で使用する場合は、周囲への影響に十分配慮してください。
- 本製品の超音波は、一部の大人や子どもに聞こえる場合があります。子どもの遊び場や人が長時間滞在する場所への設置は避けてください。
- 飼育している犬・猫・小動物にストレスを与える場合があります。設置場所や向きに十分注意してください。
- ハンマーなどで叩く、踏みつける、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- 破損や故障した状態では使用しないでください。発煙・異臭・異音などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 高温多湿の場所で長期間保管すると、電池の劣化や液漏れの原因となる場合があります。液が皮膚や衣類に付着した場合は、水で十分に洗い流してください。目に入った場合は、直ちに洗浄し、医師の診察を受けてください。
- 付属の充電ケーブルや付属品は本製品専用です。他の製品には使用しないでください。

使用上の注意

- 本製品はIP55相当の防水性能を備えていますが、水没する場所や長時間水にさらされる場所では使用しないでください。
- 台風・豪雨・冠水・積雪などにより水濡れの危険がある場合は、本製品を屋内へ移動してください。
- USB充電ポートのカバーは確実に閉めてください。雨水などが充電口へ浸入すると、サビや故障の原因になります。
- センサーの使用環境温度は0～40℃です。範囲を超える高温・低温環境では、検知性能が低下する場合があります。
- 本製品の効果が現れるまでには、設置環境や対象動物によって1～3週間程度かかる場合があります。

本製品の廃棄について



充電式電池リサイクルにご協力をお願いいたします。

本製品はリサイクル可能な充電電池を内蔵しています。
本製品を廃棄するときは、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。
また、充電電池の取り外し等の分解をお客様自身では絶対に行わないでください。

設置場所・設置方法について

- センサー感知範囲を確認し、被害箇所の近くに設置してください。
- センサー部は、鳥獣が侵入してくる方向へ向けてください。
- センサーの前に障害物があると、検知しにくくなります。死角の少ない場所へ設置してください。
- 人や車が頻繁に通る方向への設置は避けてください。
- 本体は地面に直接置かず、付属の固定棒でしっかり固定してください。
- 反射カップは日光が当たりやすい場所に設置することで、より高い効果が期待できます。鳥の種類や周囲の環境条件によって、効果は異なる場合があります。

充電・バッテリーについて

- お届け時はバッテリー残量が十分でない場合があります。初めて使用する前に、付属のUSBケーブルで満充電してください。
- ソーラー充電はバッテリーを補助する機能です。日照条件によっては十分に充電できない場合があります。充電不足の場合は、設置場所の変更や付属のUSBケーブルでの充電をおすすめします。
- バッテリー残量が少ない状態では、本来の性能を発揮できない場合があります。定期的に付属のUSBケーブルで充電してください。
- ソーラーパネルの汚れは充電効率低下の原因になります。柔らかい布で定期的に清掃してください。
- バッテリーは消耗品のため、使用を重ねることで使用時間が徐々に短くなります。

効果に関する注意

- 設置場所に食べ物などがある場合、十分な効果が得られない場合があります。
- 効果が現れるまで約1～3週間くらいを目安としてください。
- 周囲の環境や対象動物の種類・行動によって、効果には個体差があります。
- この取扱説明書で説明している以外の方法で使用したことによる損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

よくある質問

Q：超音波が聞こえないのですが、故障でしょうか？

A：本製品は、動物が嫌がる周波数帯の超音波を発生します。人間にも、モスキート音のように聞こえる場合がありますが、年齢や聴力によって聞こえ方には個人差があります。人間には聞こえない場合でも、超音波が正常に作動していることがあります。そのため、超音波が聞こえない場合でも、必ずしも故障とは限りません。

Q：センサーの反応が遅い、反応しない、または頻繁に反応する場合はどうすればよいですか？

A：以下の原因が考えられます。

① バッテリー残量が不足している

ソーラー充電はバッテリーを補助する機能のため、使用中の消費電力によっては充電が追いつかない場合があります。センサーの反応が悪い場合は、付属のUSBケーブルでバッテリーを満充電してからご使用ください。

② 周囲の温度と動物の体温との差が小さい

本製品のセンサーは、周囲の温度と動物の体温との差を検知して作動します。外気温が0℃以下または40℃以上の環境では、温度差が小さくなるため、反応が遅くなったり、反応しにくくなったり、逆に頻繁に反応したりする場合があります。その場合は、設置環境や設置場所を変更してお試しください。

Q：ソーラー充電ができない場合はどうすればよいですか？

A：ソーラーパネルに十分な日光が当たる場所に設置してください。曇りの日や日陰では充電効率が低下するため、パネルの向きや設置場所を調整してください。ソーラー充電はバッテリーを補助する機能です。十分に充電できない場合は、付属のUSBケーブルで充電してください。

Q：LEDライトが点灯しない場合は故障ですか？

A：本製品は明暗センサーを搭載しているため、周囲が明るい場所ではLEDライトは点灯しません。動作確認をする場合は、ソーラーパネル部分を手や布などで覆い、暗い状態にしてください。LEDライトが点灯すれば正常に作動しています。

Q：使い始めたときより、反射カップの色が変わったのはなぜですか？

A：反射カップの表面には保護コーティングを施していますが、使用環境や経年により、光沢が低下したり、色が変わったりする場合があります。使用上の問題はありません。

Q：1台だけで十分ですか？


A：被害範囲が広い場合や、カラス・ハトなどの被害が多い場所では、複数台の設置をおすすめします。特に、被害箇所を左右から挟むように設置すると、より高い効果が期待できます。畑、庭、駐車場、屋上、倉庫、ゴミ置き場など、鳥が侵入・滞在しやすい場所では、被害範囲に合わせて設置台数を増やしてください。

Q：効果が感じられないのですが、なぜですか？

A：動物には個体差があり、種類や個体によっては超音波が聞こえにくい、または不快に感じにくい場合があります。また、すでに巣を作っている場合や、周辺にエサがある場合は、効果が出にくくなる場合があります。本体が充電切れなどで正常に作動しているか、定期的にご確認ください。効果には設置場所や環境による差もあるため、被害状況に合わせて設置場所を調整してください。


「セット内容」と「設置方法」について

セット内容

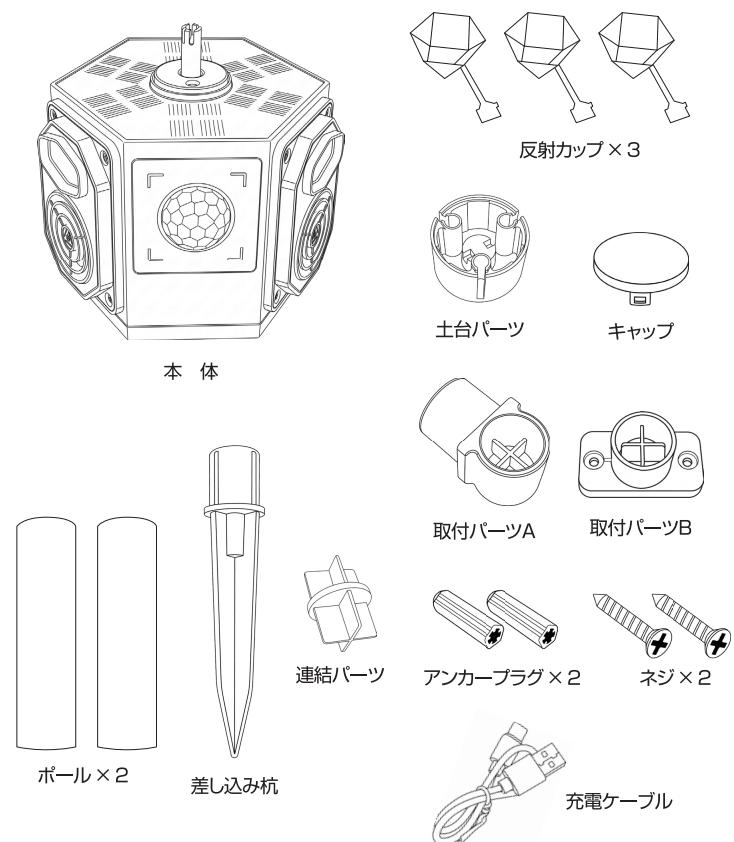


「反射カップ」を組み立てる


使用するパーツ

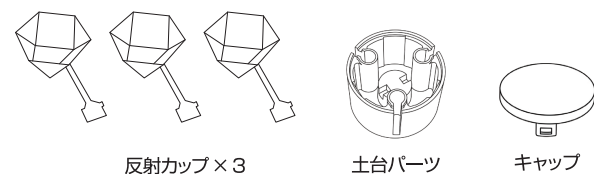


組み立て方

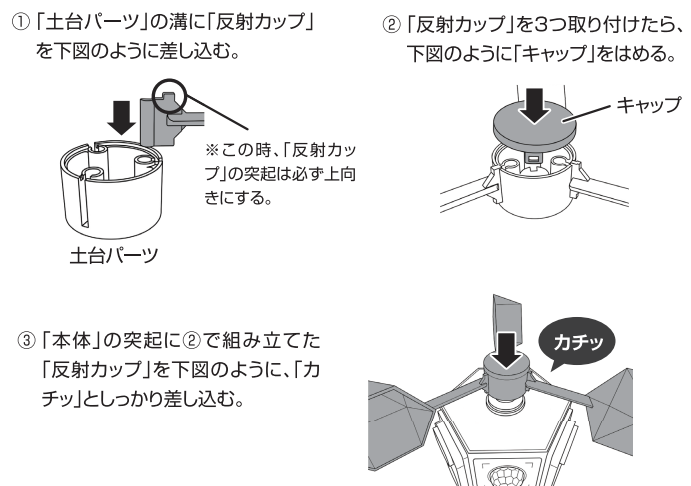


使用方法（センサーで感知することで、動作を開始します）

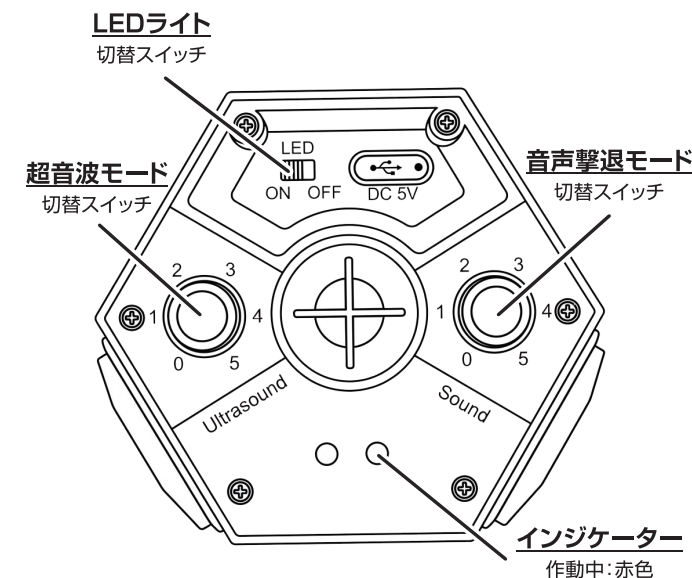


●「LEDライト」切替スイッチ

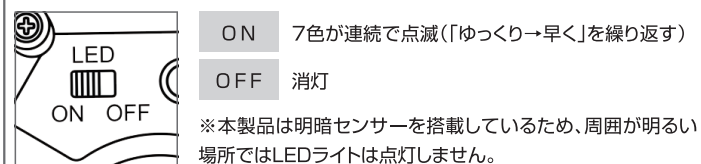

●「音声撃退モード」切替スイッチ

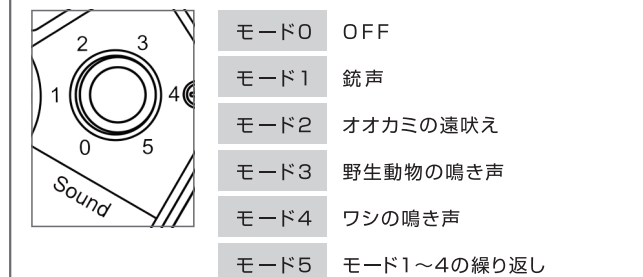


●「超音波モード」切替スイッチ

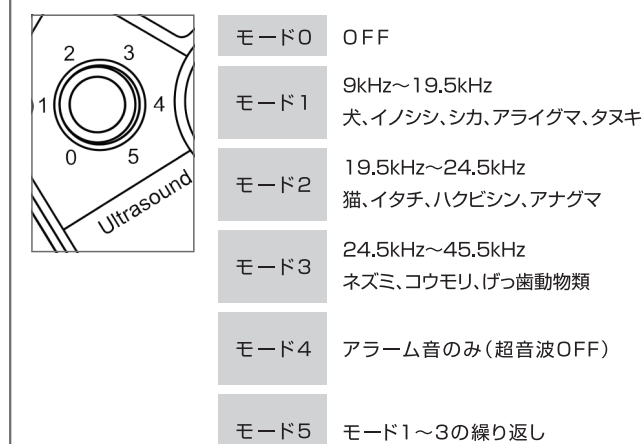


地面に設置

使用するパーツ

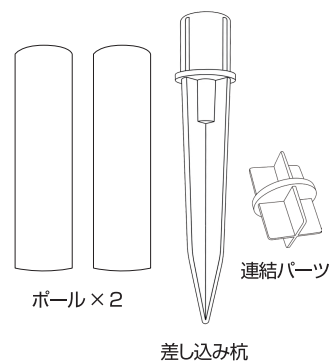


組み立て方

下図のようにパーツを差し込んでください。

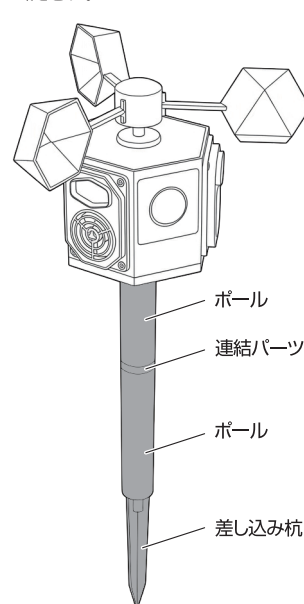


設置方法



※設置位置を低くしたい場合は、ポールを1本で使用するなど、調整してください。


壁に設置

使用するパーツ

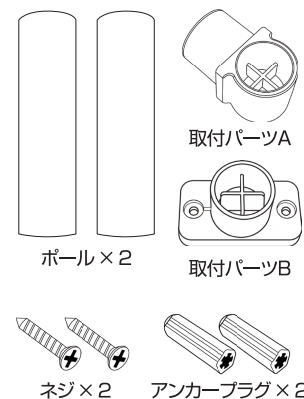


組み立て方

下図のようにパーツを差し込んでください。

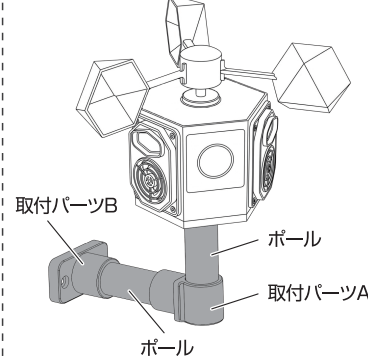


設置方法

設置したい場所（壁や木など）に付属のネジで固定してください。



こんなときは…


石膏ボードなど柔らかい壁の場合は、ネジが抜け落ちるおそれがあるため、付属の「アンカープラグ」の併用をおすすめします。

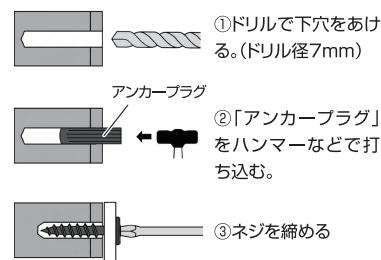

センサー範囲と設置場所の注意

超音波の効果が最大に発揮されるよう、設置場所の広さや動物の被害の場所に合わせて設置してください。

※検知角度：110度、
感知距離：最大約8m、
环境温度：0～40℃
※範囲を超える高温・低温環境では、
検知性能が低下する場合があります。

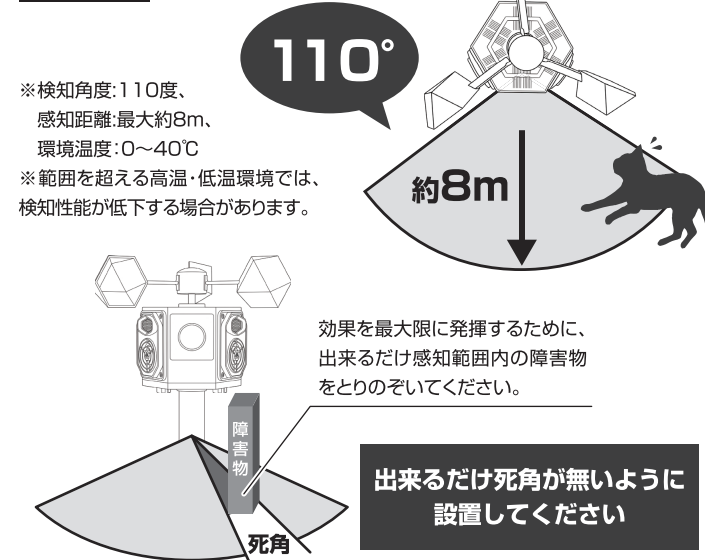


設置後、早くて1～3週間ほどで効果が表れますが、動物の種類や耳の間見え具合などの個体差によっては効果が出にくい場合があります。また、テリトリーを離れることを嫌い、居座る動物もいますが、設置し続けることで居心地が悪くなり別の場所へ移動することがあります。

死角部分や距離が遠く効果が表れにくい場所には、忌避剤などを撒いて被害が移らないようにしてください。また、好むにおいやエサ場となっている場所を排除することで効果が得られる場合があります。

本製品の充電方法


付属のUSB充電ケーブルとACアダプター（市販品）を使用して充電を行ってください。

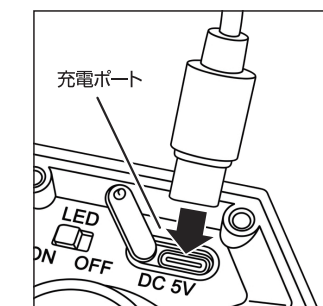

本製品がお手元に届いた時点で、バッテリー残量は十分ではありません。最初に付属のUSBケーブルを使用して満充電してください。

充電：約4～5時間
月1回はUSB充電をお願いいたします。

インジケーター
充電中：青色
充電完了：消灯



※4～5時間程度充電したら、ケーブルを外してください。
※充電ポートのUSBキャップの紛失にご注意ください。
※浸水を防ぐため、充電後はUSBキャップを奥までしっかりと閉めてください。半開きの場合、故障の原因となります。
※ソーラーパネルによる充電はバッテリーを長持ちさせるための補助充電です。

※USB充電にACアダプター（市販品）を使用する時は、5V/1Aのものをお使いください。
※一部の急速充電器では正しく充電できない場合があります。その際は別の充電器をお試しください。